


PRESOSTATOS TERMOSTATOS

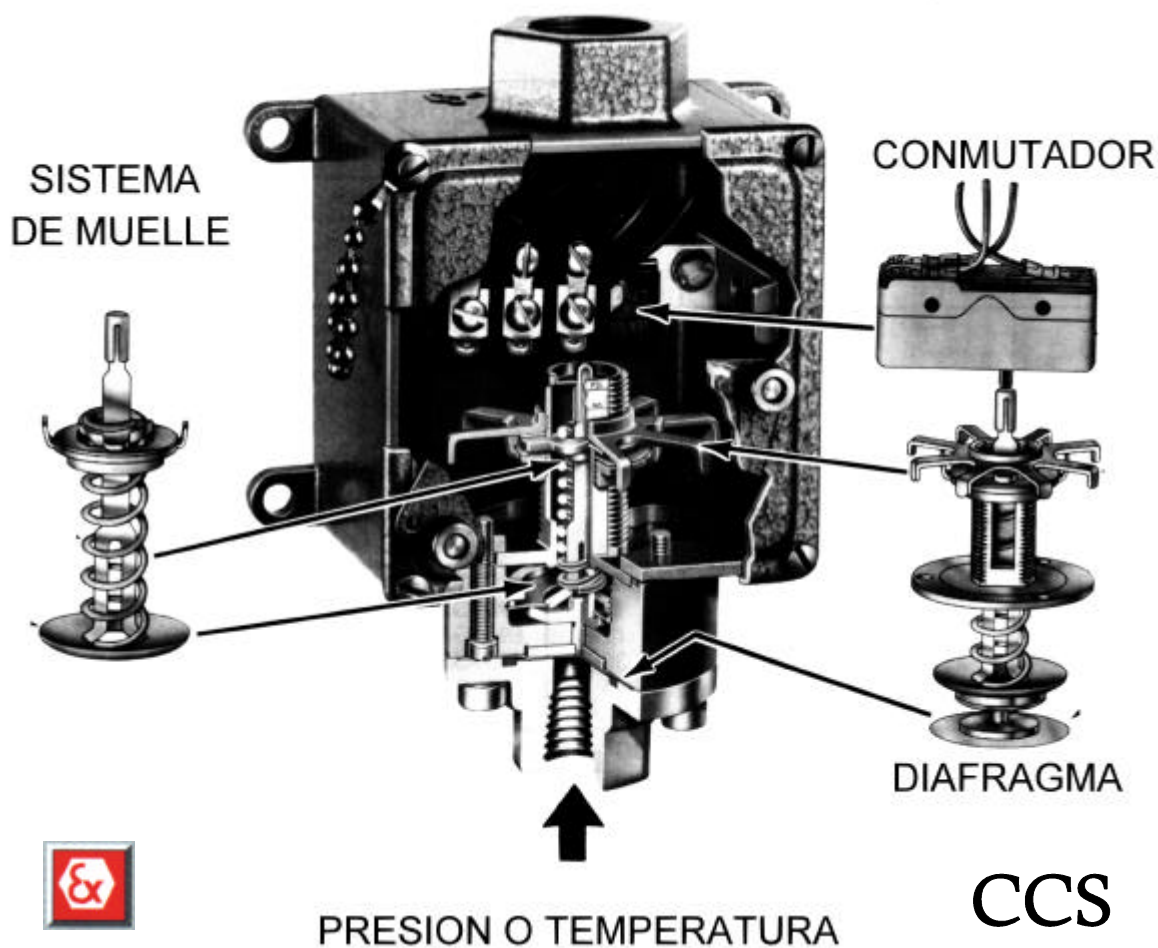

CARACTERISTICAS GENERALES

- Set point estable, no le afectan las vibraciones, variaciones de temperatura u otras condiciones ambientales.
- Membrana de alta calidad que evita fluctuaciones y falsos contactos al acercarse o alejarse del set point.
 - Reducidos al mínimo los problemas de conmutación.
 - Larga vida y repetibilidad asegurada.
 - Excepcional rango de Set points en cada modelo.

	TIPO	AJUSTE	SERIE
PRESOSTATOS COMPACTOS			
0.06-430 Bar	Presión	Externo	6900
16-430 Bar	Presión	en fábrica	690
- 0.9 a +12 Bar	Vacío-Presión	Interno	611
0.06-12 Bar	Presión	en fabrica	611
0.06-12 Bar	Presión	Interno	611
- 0.9 a 5.3 Bar	Vacío-Presión diferencial	en fábrica	642
PRESOSTATOS STANDARD			
- 0.9 a 313 Bar	Vacío-Presión	Externo	604
0.02-330 Bar	Presión	Externo	604
- 0.9 a 330 Bar	Vacío-Presión	Externo	646
0.02-5 Bar	Diferencial	Externo	604
0.03-5 Bar	Diferencial	Externo	646
- 0.9 a 433 Bar	Vacío-Presión	Externo	6401
0.03-5 Bar	Diferencial	Externo	6401
3.7mBar-6.6 Bar	Presión	Externo	6800
0.3-213 Bar	Presión	Externo	6600
- 75 a 75 mBar	Vacío-Presión diferencial	en fábrica	675
0.13-4 Bar	Diferencial	Externo	673
0.13-63 Bar	Diferencial	en fábrica	674
PRESOSTATOS MINIATURA			
0.13-10 Bar	Presión	Interno	6700
0.33-220 Bar	Presión	Interno	6712
0.33-20 Bar	Presión	Externo	607
0.33-33.3Bar	Presión	en fábrica	607
0.6-40 Bar	Presión	en fábrica	608
PRESOSTATOS ESPECIALES			
30-260 mBar	Presión	en fábrica	6214
INTERRUPTORES DE CAUDAL			
2.2-40 litros/min	Caudal	Externo	6255
TERMOSTATOS COMPACTOS			
-17° a 340°C	Temperatura	Externo	6900
TERMOSTATOS STANDARD			
-39 a 330°C	Temperatura	Externo	604

CENELEC
BASEEFA



	TIPO	AJUSTE	SERIE
PRESOSTATOS COMPACTOS INTERNACIONALES			
0.07-448 Bar	Presión	Externo	6903
0.07-172 Bar	Presión	Externo	6903
0.07 448 Bar	Presión	Externo	6905
PRESOSTATOS STANDARD INTERNACIONALES			
- 0.034 a 345 Bar	Vacío-Presión	Externo	646
0.028-5.1 Bar	Diferencial	Externo	646
0.14-4.1 Bar	Diferencial	Externo	673
-0.034 a 448 Bar	Vacío-Presión	Externo	6403
0.028-5.1 Bar	Diferencial	Externo	6403
PRESOSTATOS MINIATURA INTERNACIONALES			
0.14-10.3 Bar	Presión	Interno	6750
0.34-227 Bar	Presión	Interno	6753
TERMOSTATOS STANDARD INTERNACIONALES			
-39 a 332°C	Temperatura	Externo	646
-39 a 339°C	Temperatura	Externo	6403

HISPACONTROL *Hc*
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

Paseo de las Delicias, 65 Bis, 1ºD, 28045 MADRID (España)
Tel. 915.308.552 / 914.681.521 Fax. 914.673.170
E-Mail: hc@hispacontrol.com
WEB en: <http://www.hispacontrol.com>

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

15/09/00