

DADOS DOS CONTATOS

STROBE LÂMPADAS

CONECTOR AUXILIAR



**DIAGNÓSTICOS - ROTEIRO**

- 1ª FASE - SUBA CHAVES A (SERVIÇO) E B (DIAGNÓSTICOS) (ACENDE TODAS LÂMPADAS E PLACARES C/ "0")
- 2ª FASE - APORTE START ( DEMONSTRA CONTATOS DO V8, V7 E V6)
- DESTE PONTO ESCOLHA ( SUBA CHAVES CODE)
- 67 - CONTATOS PLAYFIELD ( V1 AO V6)
- 46 - SOLENÓIDES EM SEQUÊNCIA, PELO START.
- 45 - SOLENÓIDES DESEJADOS, REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. (APÓS 45 ABAIXE E SUBA CANAL DESEJADO)
- 04 - 37 - SOLENÓIDES DESEJADOS, PULSOS PELO START.
- 57 - LÂMPADAS, SEQUÊNCIA POR STROBE (0 AO 15)
- 56 - LÂMPADA DETERMINADA (MANTENHA START ATÉ STROBE DESEJADO) SUBA 0, 1, 2 OU 3 CONFORME CANAL DESEJADO.
- NOTA - PARA COMANDAR OS CANAIS DE SOM (S024 AO S037) SUBA A CHAVE CODE O. NO PLACAR APARECERÁ OS N°s 84 AO 97.

**CONVENÇÃO CÓDIGO CORES**

- 0 - PRETO - PR
- 1 - MARROM - MR
- 2 - VERMELHO - VM
- 3 - LARANJA - LJ
- 4 - AMARELO - AM
- 5 - VERDE - VD
- 6 - AZUL - AZ
- 7 - ROXO - RX
- 8 - CINZA - CZ
- 9 - BRANCO - BR

QUANDO UM SOLENÓIDE NÃO É ACIONADO APARECE NO PLACAR.

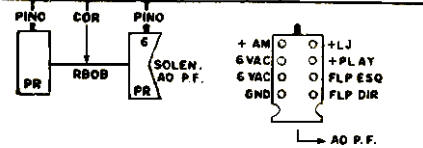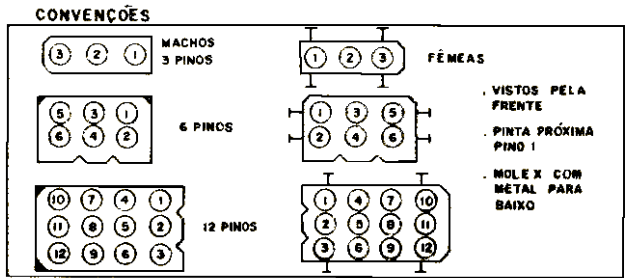

TITO TAITO DO BRASIL. ind. e com. ltda.	
Rua: DUA JOSE RAFAELLI, 20 - TORRE - N° 100 - AMARAL - S. PAULO	
Co. PRODUÇÃO	Matriz DO FLIPPER GEMINI 2000
Ver. 3.1	f. L.J. 790
Imp. L.S.L.	
Data	Subst. por
	Placa nº 88.20.0